


DELTA ALERT : LOGICIEL DE SURVEILLANCE EN LIGNE DE VOTRE SYSTÈME ÉLECTRIQUE 24 X 7



Surveille la température à l'aide de capteurs fixés sur vos armoires ou boîtiers de connexions électriques. Des alarmes sont programmées et acheminées sans fil sur votre supervision ou votre smartphone.

Les unités surveillent le delta entre vos températures d'armoires internes et externes.

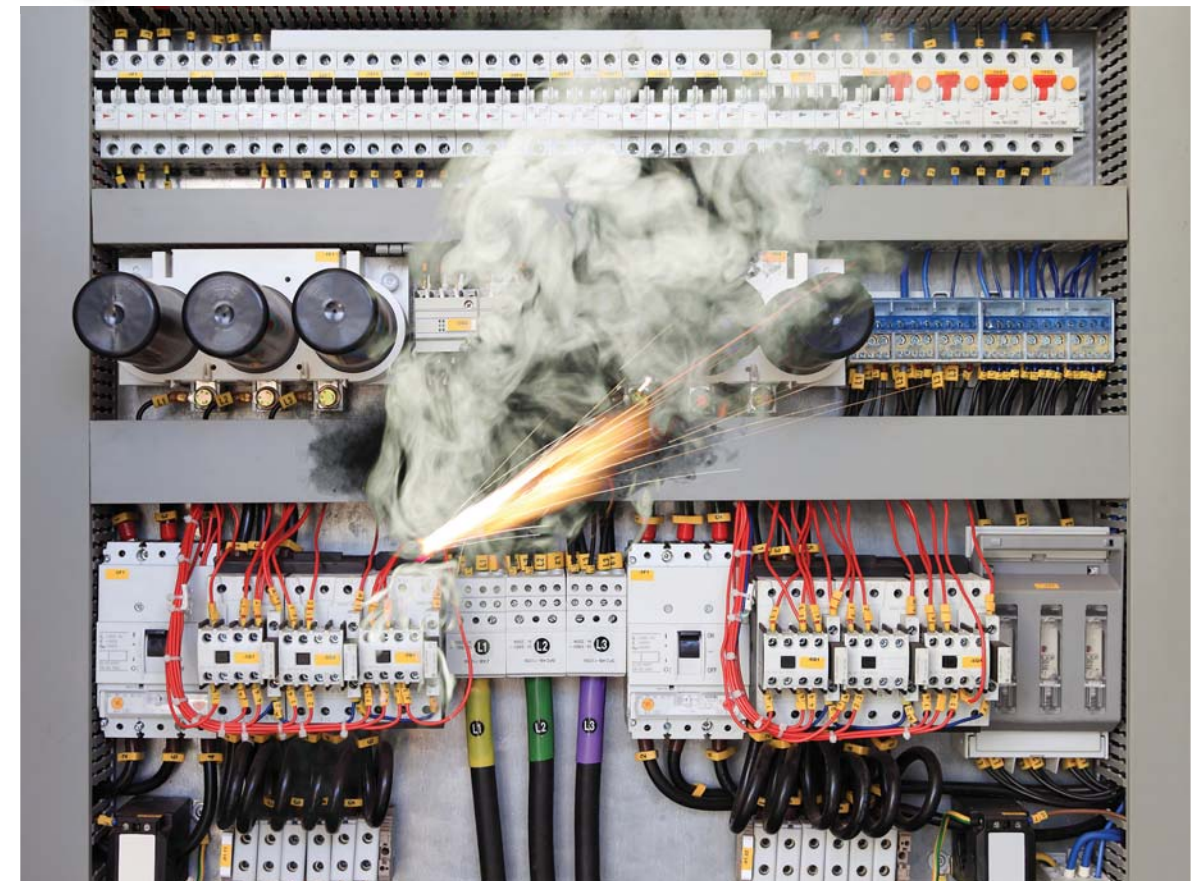

Solutions pour la maintenance et la sécurité électrique
conformes aux normes NFPA 70E / IEC 62271-200 / DNV-GL




Contactez-nous

ZA de l'Abbaye III
7, rue des Frères Lumière
44160 PONTCHÂTEAU
Tel : 02 40 61 97 88
Fax : 02 40 62 00 47
Mail : contact@franceinfrarouge.fr
www.franceinfrarouge.fr
www.vision-mesures.fr (web boutique)



**Près de
chez-vous**

8 secteurs pour une
couverture nationale

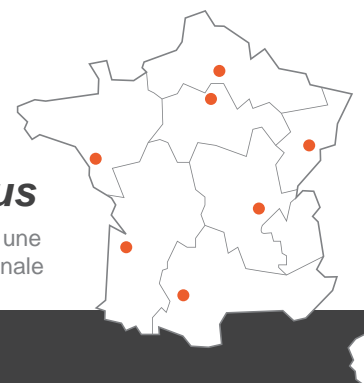

Fenêtres infrarouge - Ports ultrasons

- Sécurité & facilité d'inspection
- Gain de temps / d'argent
- Gammes standard & sur-mesure

**GARANTIE
À VIE**

SÉCURITÉ + FACILITÉ = R.O.I. ÉLEVÉ

INSPECTIONS SÉCURISÉES

Protection du personnel niveau IP2X personnel non exposé aux composants sous tension, ni aux risques d'arc électrique.



AVANT



APRÈS

GAIN DE TEMPS - ÉCONOMIE - RETOUR SUR INVESTISSEMENT

- Inspections facilitées avec les fenêtres ou hublots IR.
- Optimisation des contrôles thermographiques* : opérations plus rapides.
- Efficacité des matériaux : les fenêtres IR en polymère transparent sont très robustes et assurent une stabilité de la transmission dans le temps.
- Possibilité de coupler l'installation des fenêtres IR avec des ports à ultrasons pour le contrôle des cellules HT.



* E SENTRY CONNECT > SYSTÈME DE GESTION INTELLIGENTE


- Fourni de série sur toutes les fenêtres IR de la série CAP.
- Permet d'accéder facilement aux informations relatives à l'équipement et de sauvegarder automatiquement les données d'inspection à jour.
- Utilise la technologie NFC.

ADAPTABILITÉ


- Installations neuves ou existantes
- Intérieur / extérieur
- Gammes standard ou fabrication sur-mesure : tailles et formes



EXEMPLES DE DIMENSIONS STANDARD

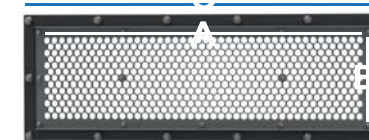

Modèle	Dimensions de la fenêtre	Dimensions totales
CAP-CT-6	A = 9,1 cm, B = 15 cm	C = 16 cm, D = 21,8 cm
CAP-CT-12	A = 23,6 cm, B = 12,7 cm	C = 30,5 cm, D = 20,6 cm
CAP-CT-24	A = 53 cm, B = 15 cm	C = 61 cm, D = 21,8 cm

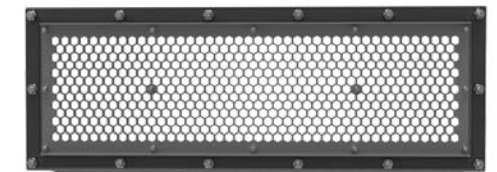

1 fenêtre remplace avantageusement plusieurs hublots, avec un meilleur champ de vision

