

Notre partenaire



RETROTEC

Constructeur N°1 mondial de portes soufflantes



France Infra Rouge

ÉVÉNEMENTS

Incontournables sous l'APSAD R13, les événements préviennent les dommages sur les locaux et sont garants du bon fonctionnement du système

- ▶ Commande passive ou active
- ▶ Unidirectionnel ou Bidirectionnel
- ▶ Événements spécifiques aux gaz halocarbures
- ▶ Différentes tailles disponibles



LOGICIEL FANTESTIC INTEGRITY

- ▶ Ventilateurs toutes marques
- ▶ Outil d'aide à la mesure
- ▶ Aide à la conception
- ▶ Simulation
- ▶ Édition de rapport

Conforme
APSAD R13 / ISO 14520 / NFPA



Services France Infra Rouge

Étalonnage

Location

SAV

Formation


Contactez-nous

ZA de l'Abbaye III
7, rue des Frères Lumière
44160 PONTCHÂTEAU
Tel : 02 40 61 97 88
Fax : 02 40 62 00 47
Mail : contact@franceinfrarouge.fr
www.franceinfrarouge.fr
www.vision-mesures.fr (web boutique)



Près de
chez-vous

8 secteurs pour une
couverture nationale

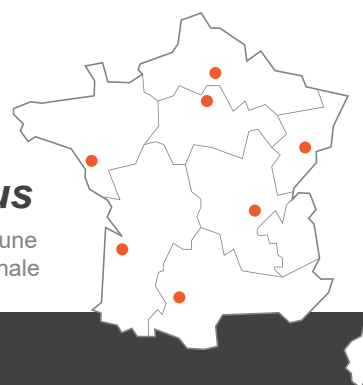

FANTEST Infiltrométrie & incendie

Installation d'Extinction Automatique Gaz

**1 ventilateur
2 applications**

Des solutions pour la mesure
du coffret électrique aux grands volumes



Les systèmes

Jauge DM32

- ▶ Matériel de mesure autonome
- ▶ Enregistrement de mesures de pression
- ▶ Compatible avec les ventilateurs toutes marques
- ▶ Affiche les débits, les pressions et les surfaces de fuite



Affiche la surface de fuite et le débit du ventilateur



Applications

Réseau aéraulique	✓		
Porte souple - auto-contrôle & tests réglementaires	✓	✓	✓
Porte rigide ajustable maxi 2 ventilateurs		✓	✓
Porte rigide fixe maxi 3 ventilateurs		✓	✓



Jauge



Carter ventilateur

	Débit (m³ / h)	Dimensions L x l (en cm)	Description
EU5000	De 11 à 8 800	75 à 110 cm x 135 à 246 cm	- Porte souple - nouveau cadre - Jauge DM32 (option wifi) - Ventilateur EU5000 (15 kg) - 3 Ventilateurs max
EU6000	De 12 à 13 200	75 à 110 cm x 135 à 246 cm	- Porte souple - nouveau cadre - Jauge DM32 (option wifi) - Ventilateur EU6000 (16,8 kg) - Variateur de vitesse - 3 Ventilateurs max - Sac de transport
EU6000 HARD	De 12 à 26 400	78 à 124 cm x 194 à 221	- Panneaux rigides coulissants - Jauge DM32 (option wifi) - Ventilateur EU6000 (16,8 kg) - Variateur de vitesse - 2 Ventilateurs max - Sac de transport

VENTILATEUR 300 : EU301 et 302 / EU351 et 352

"Parce qu'en fantest, les cas particuliers sont monnaie courante"

Retrotec a développé un ventilateur "petits débits" afin de mesurer précisément les surfaces de fuite inférieures à 400 cm².

Gaine : 4 m / diamètre : 100 mm
- Jauge DM32 (option wifi)
- Ventilateur EU300 (3,5 kg)
- Sac de transport

Petits volumes
Accès difficiles
Locaux atypiques

Prise en compte de la perméabilité de la porte



1 VENTILATEUR
2 MONTAGES

MULTIPLES APPLICATIONS

Armoires électriques
Petits locaux
Baies informatiques
Milieu marin et pétrolier

Perméabilité des bâtiments
Perméabilité des réseaux de ventilation

