


DS-2TD2136T-10/15/25

Caméra bullet réseau thermique

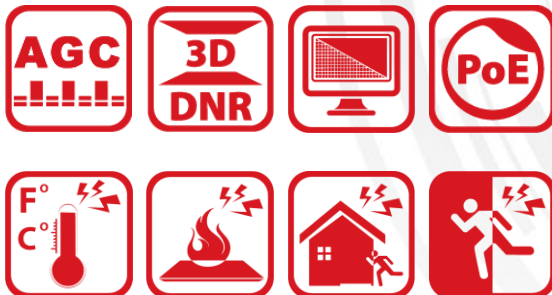

La caméra bullet réseau thermique Hikvision DS-2TD2136T-10/15/25 a été conçue pour contrôler le processus de fabrication des matériaux pyrophoriques dans les usines, les postes électriques et les centrales hydroélectriques. Le système de mesure des températures particulièrement précis vous alerte s'il y a un risque de perte matérielle.

Fonction intelligente (imagerie thermique)

- Technologie de pointe en matière de traitement de l'image : AGC adaptatif, DDE, DNR 3D, NETD < 40 mk (à 25 °C, F#=1.0)
- Puissant algorithme d'analyse des comportements : franchissement de ligne, intrusion, entrée et sortie de région
- Fonction d'alarme fiable en cas de températures anormales
- Algorithme avancé de détection d'incendie

Fonction du module d'imagerie thermique

- Résolution en 384*288, capteur très sensible et prise en charge du réglage du contraste
- Prise en charge du réglage de la vitesse d'obturation dans plusieurs modes
- DNR 3D, 15 palettes de couleurs réglables, amélioration numérique des détails de l'image
- Les objectifs 10 mm, 15 mm et 25 mm sont optionnels



Caractéristiques techniques

Paramètre		Modèle	DS-2TD2136T-10	DS-2TD2136T-15	DS-2TD2136T-25
			Caméra bullet réseau thermique		
Module thermique	Capteur d'image		Détecteurs de plan focal à l'oxyde vanadium non refroidis		
	Résolution maxi.		384 × 288		
	Pitch		17 µm		
	Longueur d'onde en réponse		8 µm à 14 µm		
	NETD		< 40 mk (@ 25 °C, F# = 1.0)		
	Objectif (longueur focale)	de	10 mm	15 mm	25 mm
	MRTD		1,70 mrad	1,13 mrad	0,68 mrad
	Champ de vision		36° × 27°	24,55° × 18,54°	14,88° × 11,19°
	Distance minimale de mise au point	de	1 m	2,5 m	13 m
	Nombre F		1,0		
Fonction intelligente	VCA		Prise en charge de 4 types de conditions d VCA (franchissement de ligne, intrusion, entrée de région, sortie de région), 8 conditions d VCA.		
	Mesure des températures		Prise en charge de 3 types de conditions de mesure des températures, 21 conditions (10 points, 10 régions et 1 ligne).		
	Plage de températures		-20 °C à 550 °C (-4 °F à 1 022 °F)		
	Précision des mesures		Max (± 2 °C, ± 2 %)		
	Détection d'incendie		Prise en charge de 10 points d'incendie		
Réseau	Flux principal		50 ips (384 × 288)		
	Flux secondaire		50 ips (384 × 288)		
	Troisième flux		50 ips (384 × 288)		
	Compression vidéo		Encodage H.264 (profil standard/principal/élevé)/MJPEG/H.265, H.264+, H.265+		
	Compression audio		G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM		
	Protocoles		IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour		
	Vue en temps réel simultanée		Jusqu'à 20 voies		
	Niveau utilisateur/hôte		Jusqu'à 32 utilisateurs, 3 niveaux : administrateur, opérateur et utilisateur		
Intégration	Mesures de sécurité		Authentification d'utilisateur (ID et MDP), liaison d'adresse MAC, chiffrement HTTPS, contrôle d'accès IEEE 802.1x, filtrage d'adresses IP		
	Entrée d'alarme		Entrées 2 voies (0-5 V CC)		
	Sortie d'alarme		2 voies en sortie de relais, prise en charge de la liaison d'alarme		
	Action en cas d'alarme		Préréglage / ronde / séquence / enregistrement SD / sortie de relais / enregistrement intelligent / téléchargement FTP / liaison par e-mail		
	Entrée audio		Interface entrée mic/entrée ligne 3,5 mm 1 voie. Entrée ligne : 2-2,4 V [p-p], impédance de sortie : 1 kΩ ± 10 %		
	Sortie audio		Niveau ligne, impédance : 600 Ω		
	Interface communication de		Interface Ethernet RJ-45 intégrée ; 10 Mbps / 100 Mbps		
	Stockage embarqué		Emplacement micro SD/SDHC/SDXC intégré, jusqu'à 64 Go ; Prise en charge de la capture manuelle/d'alarme		
	Ethernet		1 interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10 M/100 M		
	Sortie vidéo analogique		1,0 V [p-p]/75 Ω, PAL/NTSC/BNC		
	API		API ouverte, prise en charge ISAPI, prise en charge des SDK HIKVISION et des plateformes tierces		
	Client		iVMS-4200		
	Navigateur Web		IE 7+, Chrome 18+, Firefox 5.0+, Safari 5.02+ ; Plusieurs langues		
Général	Menu		Anglais		
	Alimentation		PoE+ (802.3at), 24 V CA, 12 V CC/3 A, 8 W (20 W avec résistance de dégivrage activée)		
	Température / Humidité de fonctionnement		-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F) ; humidité : 90 % ou moins		
	Indice de protection		Norme IP66 ; Protection contre la foudre TVS 6 000 V, les pics de tension et les coupures transitoires		
	Dimensions		314 mm × 104 mm × 292,7 mm (12,36 x 4,09 × 11,52 pouces)		
	Poids		2 kg (4,41 lb)		

Une large couverture pour différentes caractéristiques techniques

Remarque : Le tableau n'est donné qu'à titre de référence, les performances varient d'un modèle à un autre et les données spécifiées sont basées sur un pitch de pixels de 17 µm.

Objectif (longueur de focale)	7 mm	10 mm	15 mm	25 mm	35 mm	50 mm	75 mm
Portée de détection (véhicules)	631 m	902 m	1353 m	2255 m	3157 m	4510 m	6765 m
Portée de détection (humains)	206 m	294 m	441 m	735 m	1029 m	1471 m	2206 m
Portée de reconnaissance (véhicules)	158 m	225 m	338 m	564 m	789 m	1127 m	1691 m
Portée de reconnaissance (humains)	51 m	74 m	110 m	184 m	257 m	368 m	551 m
Portée d'identification (véhicules)	79 m	113 m	169 m	282 m	395 m	564 m	846 m
Portée d'identification (humains)	26 m	37 m	55 m	92 m	129 m	184 m	276 m

Tableau des portées des fonctions intelligentes


Remarque : Le tableau n'est donné qu'à titre de référence, les performances varient d'un modèle à un autre et les données spécifiées sont basées sur un pitch de pixels de 17 µm.

Objectif (longueur de focale)	7 mm	10 mm	15 mm	25 mm	35 mm	50 mm	75 mm
Portée du VCA (humains)	50 m	72 m	110 m	183 m	255 m	360 m	540 m
Portée du VCA (véhicules)	144 m	205 m	308 m	514 m	720 m	1029 m	1544 m
Mesure des températures (Objet : 2 × 2 m)	164 m	234 m	351 m	585 m	819 m	1170 m	1775 m
Mesure des températures (Objet : 1 × 1 m)	83 m	118 m	177 m	295 m	413 m	590 m	885 m
Détection d'incendie (objet : 2 × 2 m)	412 m	588 m	882 m	1470 m	2058 m	2940 m	4410 m
Détection d'incendie (objet : 1 × 1 m)	206 m	294 m	441 m	735 m	1029 m	1470 m	2 205 m

Modèles disponibles

DS-2TD2136T-10 ; DS-2TD2136T-15 ; DS-2TD2136T-25

Dimensions

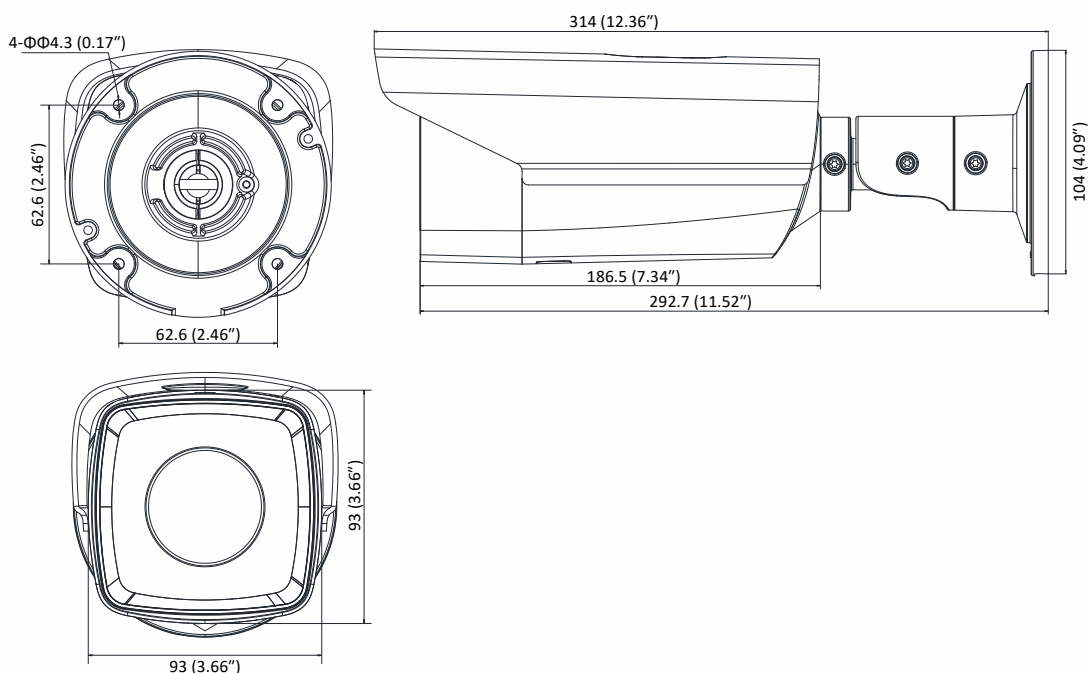

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com